

■ Блоки диодов БД-2М

Блоки диодов БД-2М предназначены для ослабления магнитного поля тяговых электродвигателей электровозов и разъединения секции аккумуляторной батареи.

Климатическое исполнение У и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150. Может применяться в шахтах, опасных по газу и пыли. Сертифицированы в системе УкрСЕПРО-МакНИИи органом сертификации России.

Техническая характеристика:

Род тока	постоянный
Режим работы	продолжительный
Тип диодов	Д-161-250-9
Количество диодов, шт	6
Количество групп диодов, шт	3
Количество диодов в группе, шт	2
Соединение диодов в группе	параллельное
Напряжение номинальное, В	300
Ток номинальный, А (группы диодов)	65
Масса, кг	не более 82

Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. Исполнение по взрывозащите — рудничное взрывобезопасное РВ ЗВ. Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 48.

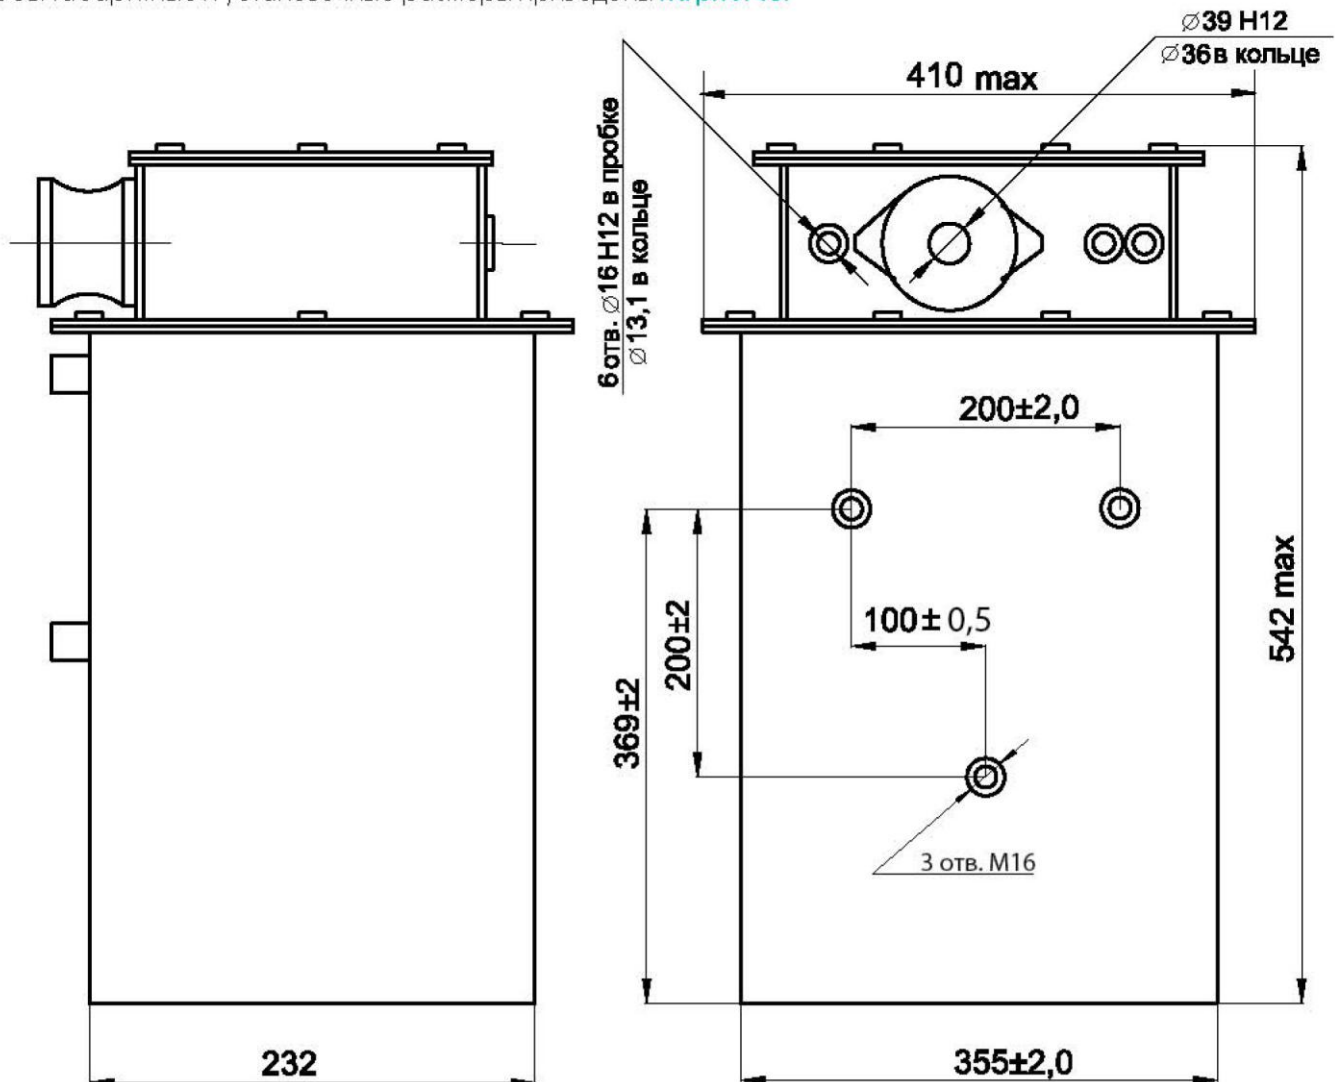


Рис. 48. Габаритные и установочные размеры блоков диодов БД-2М