



■ Блоки соединительные взрывобезопасные БСВ-1М

Блоки соединительные взрывобезопасные БСВ-1М предназначены для коммутации силовых цепей и цепей управления двух секций электровоза. Климатическое исполнение У и Т, категория

размещения 5 по ГОСТ 15150. Может применяться в шахтах, опасных по газу и пыли. Сертифицирован в системе УкрСЕПРОМак-НИИ и органом сертификации России.

Техническая характеристика:

Род тока	постоянный
Режим работы	продолжительный
Напряжение на соединительных клеммах, В:	
силовых цепей	300
цепей управления	150
Ток номинальный, А:	
силовых цепей	150
цепей управления, не более	10
Количество контактов:	
силовых	26
управления	4
Масса, кг	не более 84

Степень защиты IP54 по ГОСТ 14254. Исполнение по взрывозащите — рудничное взрывобезопасное РВЗВ. Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 49.

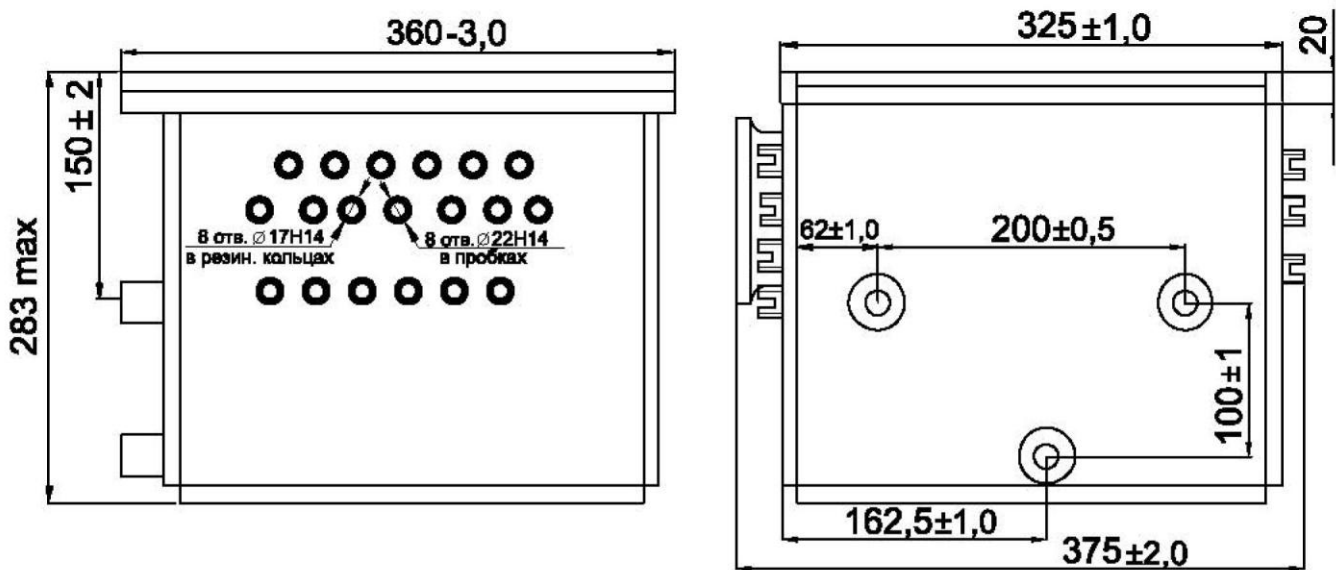


Рис. 49. Габаритные и установочные размеры блоков соединительных взрывобезопасных БСВ-1М