



Блоки диодов **БД-2М** предназначены для ослабления магнитного поля тяговых электродвигателей электровозов и разъединения секции аккумуляторной батареи. Климатическое исполнение У и Т, категория

размещения 5 по ГОСТ 15150. Может применяться в шахтах, опасных по газу и пыли. Сертифицированы Донецким ЭТЦ и ООО НТЦ «Техно-Стандарт».

Техническая характеристика:

Род тока	постоянный
Режим работы	продолжительный
Тип диодов	A-161-250-9
Количество диодов, шт	6
Количество групп диодов, шт	3
Количество диодов в группе, шт	2
Соединение диодов в группе	параллельное
Напряжение номинальное, В	300
Ток номинальный, А (группы диодов)	65
Масса, кг	78±4

Степень защиты IP54 по ДСТУ IEC 60034-5, ГОСТ IEC 60034-5.

Исполнение по взрывозащите – Exdb1Mb, PB Exdb1.

Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 50.

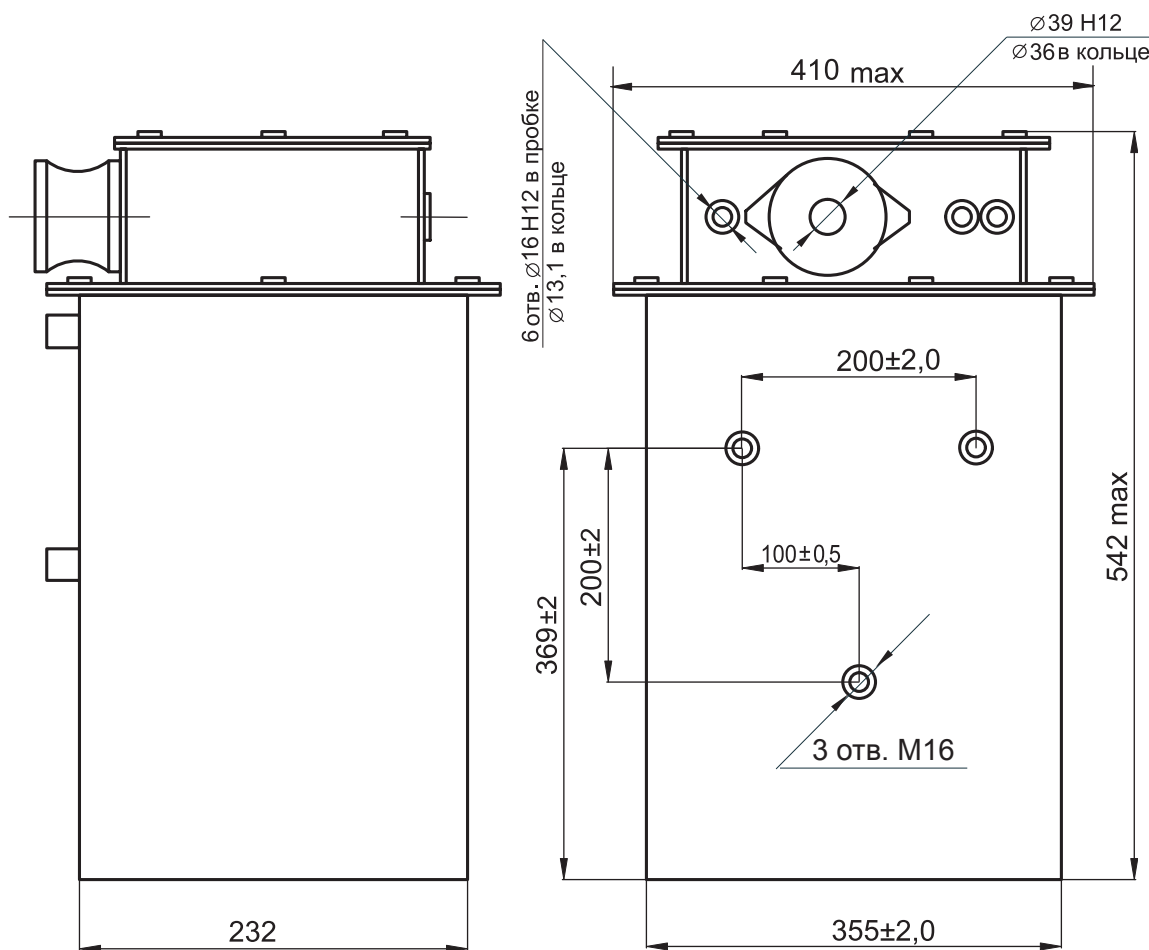


Рис. 50. Габаритные и установочные размеры блоков диодов БД-2М