

■ Блоки соединительные взрывобезопасные БСВ-1М

Блоки соединительные взрывобезопасные **БСВ-1М** предназначены для коммутации силовых цепей и цепей управления двух секций электровоза.

Климатическое исполнение У и Т, категория размещения 5 по ГОСТ 15150. Может применяться в шахтах, опасных по газу и пыли.

Техническая характеристика:

Род тока	постоянный
Режим работы	продолжительный
Напряжение на соединительных клеммах, В:	
силовых цепей	300
цепей управления	150
Ток номинальный, А:	
силовых цепей	150
цепей управления	10
Количество контактов:	
силовых цепей	26
цепей управления, не более	4
Масса, кг	80±4

Степень защиты IP54 по ДСТУ IEC 60034-5, ГОСТ IEC 60034-5.

Исполнение по взрывозащите – рудничное взрывобезопасное Exdb1Mb, PB Exdb1.

Габаритные и установочные размеры приведены на рис. 51.

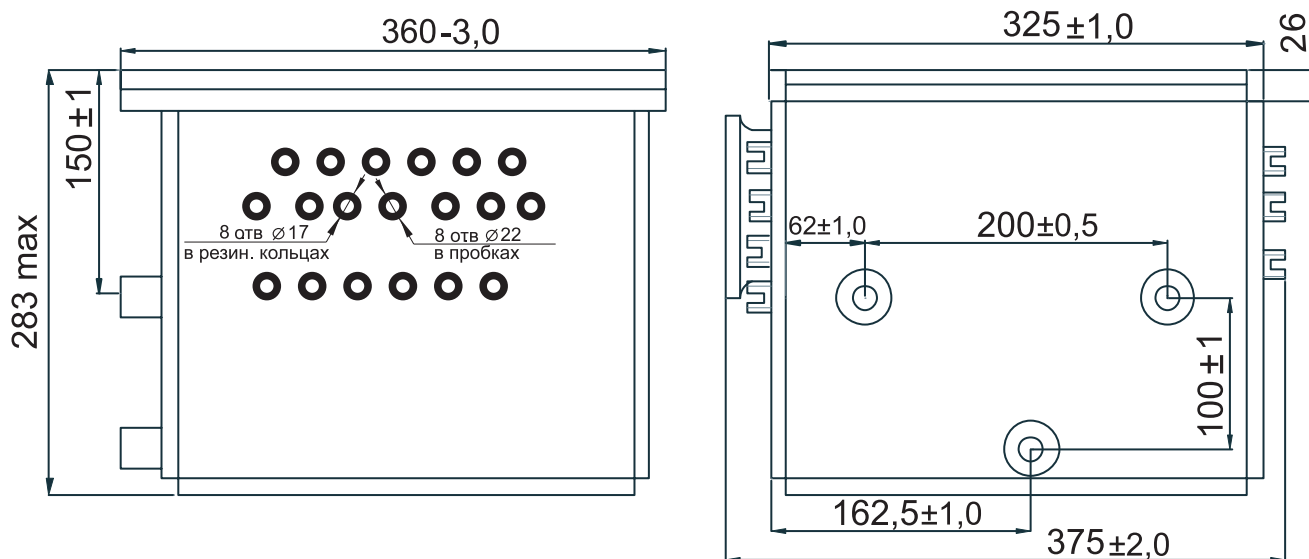


Рис. 51. Габаритные и установочные размеры блоков соединительных взрывобезопасных БСВ-1М